


**DISTRIBUTORI PROGRESSIVI MODULARI
SERIE PMF / PMF0**

**PROGRESSIVE MODULAR SYSTEM
PMF / PMF0 SERIES**

**MICROINTERRUPTORE PER CONTROLLO MOVIMENTO
PISTONE DEI DOSATORI PROGRESSIVI TIPO PMF**

**MICROSWITCH FOR THE PISTON MOVEMENT CONTROL
OF THE PMF DISTRIBUTORS**

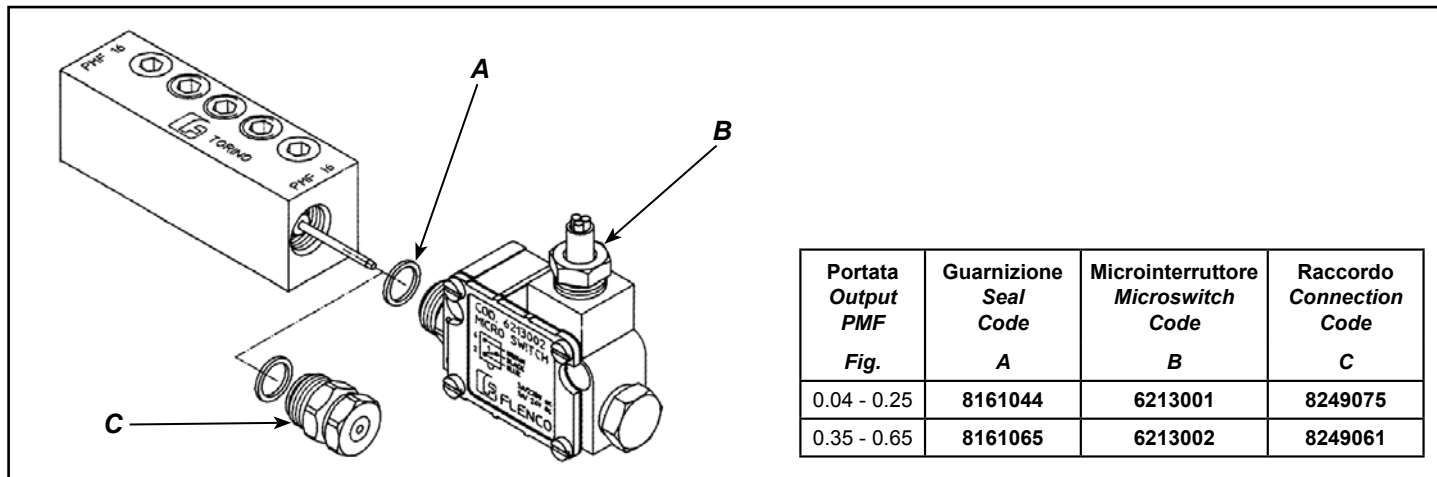


CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione elettrica: 250V 5A a.c. 24V 5A d.c.
 Lunghezza cavo: 1 mt
 Grado di protezione (custodia): IP 55
 Temperatura di esercizio: da -20 °C a +85 °C
 Forza di manovra massima: 0.5N
 Durata meccanica: 10⁶ cicli circa

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Electrical supply: 250V 5A a.c. 24V 5A d.c.
 Cable length: 1 mt
 Protection degree (case): IP 55
 Operating temperature: from -20 °C a +85 °C
 Maximum manoeuvre effort: 0.5N
 Mechanical life span: approx. 10⁶ cycles

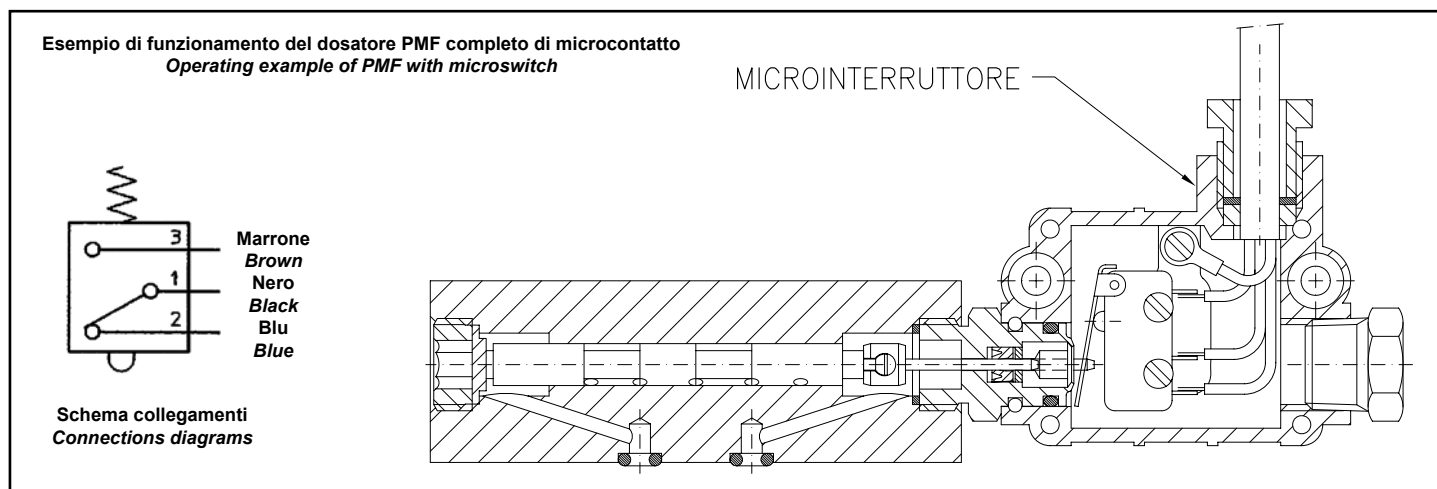

DOSATORI COMPLETI DI MICROCONTATTO

MICROSWITCH DISTRIBUTORS

| Portata Output (cm ³) | PMF con Microcontatto / Microswitch | PMF0 con Microcontatto / Microswitch | PMF con Connettore / with Connector |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 0,04 | 6072161 | 6072534 | 6072701 |
| 0,08 | 6072162 | 6072535 | 6072702 |
| 0,16 | 6072163 | 6072536 | 6072703 |
| 0,25 | 6072164 | 6072537 | 6072704 |
| 0,35 | 6072165 | - | 6072705 |
| 0,40 | 6072166 | - | 6072706 |
| 0,50 | 6072167 | - | 6072707 |
| 0,60 | 6072168 | - | 6072708 |
| 0,65 | 6072169 | - | 6072709 |