


TRous POUR PASSAGE GRAISSE
 Foro x passaggio grasso
 FETTDURCHGANGSLOCH
 HOLE FOR GREASE PASSAGE

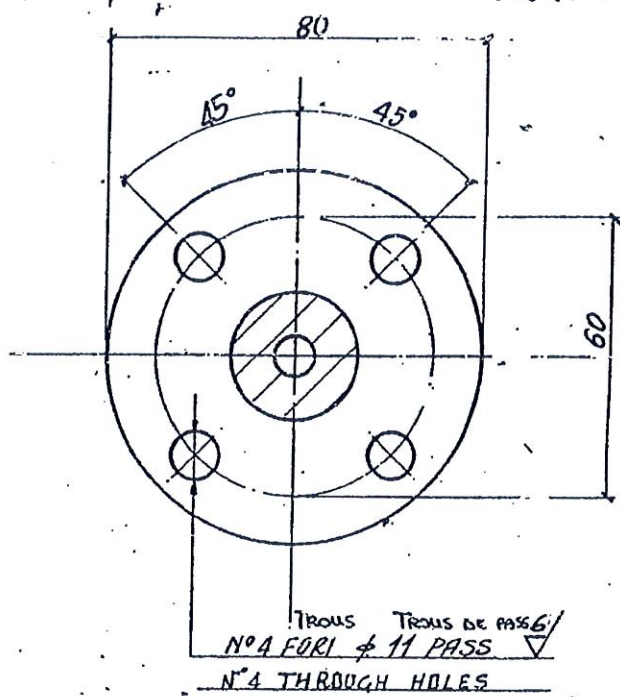

SEZ. A-A

POS.	N. PEZZI	CODICE	DESCRIZIONE
1	4	21321-035-11	VITE TE M10x25 VIS
2	4	21167-011-3	ROS. E Ø 10,5 RONDELLE
3	1	241511	LING. 4x4x14 - KEY

1	SECHSKANTSCHRAUBE
2	FEDERSCHEIBE
3	PASSFED


Accouplement rotatif TYPE
GIUNTO ROTANTE - AEROQUIP - TIPO "B" 55000-0606
 PRESSION AMMISSIBILE
 PRESSIONE MAX. AMMISSIBILE 3000 PSI (210 Atm)
 TIPO MATERIALE: ACCIAIO MATERIAL TYPE: ACIER
 ATTACHE POUR FLEXIBLE FILETS POUR POUCE
 ATTACCO PER FLESSIBILE: 3/8" NPT - 18 FILETTI PER POLLICE
 GUARNIZIONE: BUNA N GARNITURE
 DITTA "ACOM S.r.l." VIA NOVARA 5 - 20089 ROZZANO (MILANO)
 TEL. 02-82 43 198

ROTATING COUPLING - AEROQUIP
 MAX. ALLOWABLE PRESSURE 3000 PSI (210 Atm)
 MATERIAL: STEEL
 FLEXIBLE CONNECTION 3/8" NPT
 SEAL: BUNA N

N° 2937-00053

Accouplement rotatif du dessin speciale en acier, ENDURCI
 18 Perno rotante di disegno speciale in acciaio, indurite
 superficialmente nella zona di scorrimento guarnizioni
 SUPERFICIELLEMENT DANS LA ZONE DE GLISSEMENT GARNITURES
ROTIERENDE KÜPPLUNG - AEROQUIP - TYPE "B" 55000-0606
 MAX. ZULÄSSIGER DRUCK 3000 PSI (210 Atm)
 WERKSTOFF: STAHL
 SCHLAUCH-ANSCHLUSS: 3/8" NPT - 18 GEWINDE FÜR ZOLL
 DICHTUNG: BUNA N

SPECIAL DESIGN ROTATING PIN, MADE OF SURFACE HARDENED STEEL IN THE SEAL AREA



NR 1 "01" SENZA ALBERINO
 NR 1 "01A" CON ALBERINO

BEHERRUNG: ROTIERENDER VON SPEZIALAUSFÜHRUNG AUS STAHL MIT OBERFLÄCHENHÄRTUNG IN DER DICHTUNGSGLEITZONE

ROTIERENDE KÜPPLUNG - ROTATING COUPLING
ROTIERENDE KÜPPLUNG - ROTATING COUPLING