**FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO****Caratteristiche generali:**


- Fusibili miniatura;
- Dimensioni: 5 x 20 mm;
- Caratteristica d'intervento: ritardato (T);
- Conformi alle norme: CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1, IEC 60127-2;
- Corpo in vetro;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 32mA a 15A;
- Tensione nominale: 250V;
- Potere di interruzione: 35A;
- Confezione minima: 10 pezzi;

**Foto del prodotto / Product image****APPROVED TYPE 5x20T FUSES****General characteristics:**

- Miniature fuses;
- Dimensions: 5 x 20 mm;
- Fusion characteristic: time-delay (T);
- Conform to standards: CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1, IEC 60127-2;
- Glass body;
- Silver plated contacts;
- Rated current: from 32mA to 15A;
- Rated voltage: 250V;
- Breaking capacity: 35A;
- Minimum packaging: 10 pieces;

**Disegno / Drawing**

(dimensioni in mm) / (dimensions in mm)

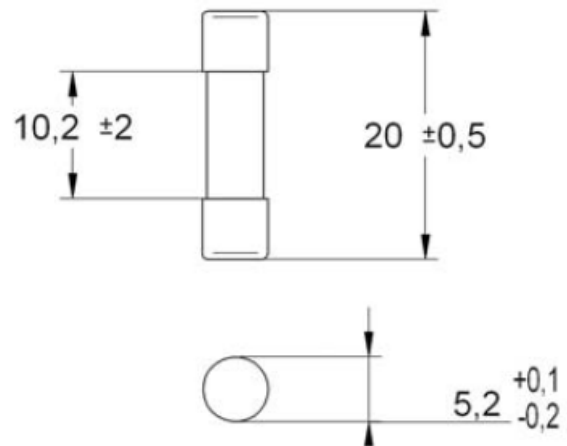

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013

Last updated: 2 January 2013



## Codici per l'ordinazione:

## Ordering codes:

Codice fusibile <i>Fuse code</i>	Codice fusibile con codice colore <i>Fuse code with colour code</i>	In	Vn	Conf Pack
0410032		32 mA	250V	10-100
0410040		40 mA	250V	10-100
0410050		50 mA	250V	10-100
0410063		63 mA	250V	10-100
0410080		80 mA	250V	10-100
0410100	0430100	100 mA	250V	10-100
0410125	0430125	125 mA	250V	10-100
0410160	0430160	160 mA	250V	10-100
0410200	0430200	200 mA	250V	10-100
0410250	0430250	250 mA	250V	10-100
0410315	0430315	315 mA	250V	10-100
0410400	0430400	400 mA	250V	10-100
0410500	0430500	500 mA	250V	10-100
0410630	0430630	630 mA	250V	10-100
0410800	0430800	800 mA	250V	10-100
0411001	0431001	1 A	250V	10-100
0411251	0431251	1,25 A	250V	10-100
0411601	0431601	1,6 A	250V	10-100
0412002	0432002	2 A	250V	10-100
0412502	0432502	2,5 A	250V	10-100
0413153	0433153	3,15 A	250V	10-100
0414004	0434004	4 A	250V	10-100
0414005	0434005	5 A	250V	10-100
0414306	0434306	6,3 A	250V	10-100
0415008		8 A	250V	10-100
0415010		10 A	250V	10-100
0415012		12 A	250V	10-100
0415015		15 A	250V	10-100

- Da 32mA a 4A, i prodotti sono omologati VDE e UR / *From 32mA to 4A, the products have VDE and UR approvals;*
- Da 125mA a 6,3A, i codici sopra indicati sono anche omologati IMQ / *From 125mA to 6,3A, the above indicated codes are also approved by IMQ;*



**Curve caratteristiche tempo / corrente:**

***Time / current characteristic curves:***

